

Caractéristiques

- : Serrure Électronique autonome avec technologie à bande magnétique ou RFID sans contact.
- : Alimentation par piles 3AA assurant une durée de vie normale de trois ans.
- : Mémorisation des 100 derniers événements.
- : Certifiée feu UL pour une mise en oeuvre sur portes coupe-feu.
- : Poignée en laiton avec roulements auto-lubrifiants à longue durée de vie.
- : Coffre à mortaise haute sécurité disponible en versions ANSI et EURO.
- : Pêne demi-tour 3 ergots en acier trempé avec mécanisme antifriction.
- : Pêne dormant en acier trempé de 25 mm d'engagement (ANSI).
- : Fonction « anti panique » permettant une rétraction automatique des pènes dormant et demi-tour par la béquille intérieure pour sortir
- : Conformité aux normes ADA (Americans with Disabilities Act – clients avec handicaps physiques).
- : Flasque haute qualité avec finition Inox.
- : Mémoire RAM de la serrure reprogrammable pour évolution future.
- : Lecteur de carte sans erreur qui lit à l'insertion et au retrait de la carte pour une précision optimale.
- : Compatible avec les plates-formes logicielles du système VISION BASIC.

Alfa by VingCard

Associe sécurité fiable et prix accessibles.

ALFA est une serrure électronique de haute qualité conçue et fabriquée conformément aux plus stricts critères de qualité. La standardisation du design et des options de finitions débouche sur une solution extrêmement économique.

Alfa est disponible avec la technologie d'insertion d'une bande magnétique et avec la technologie ContactLess RFID apportant :

Technologie 13,56 MHz

: Compatible avec les normes suivantes :

... ISO 14.443 A (MIFARE)

... ISO 14.443 B



... ISO 15.693



ALFA RFID



BÉQUILLE STANDARD

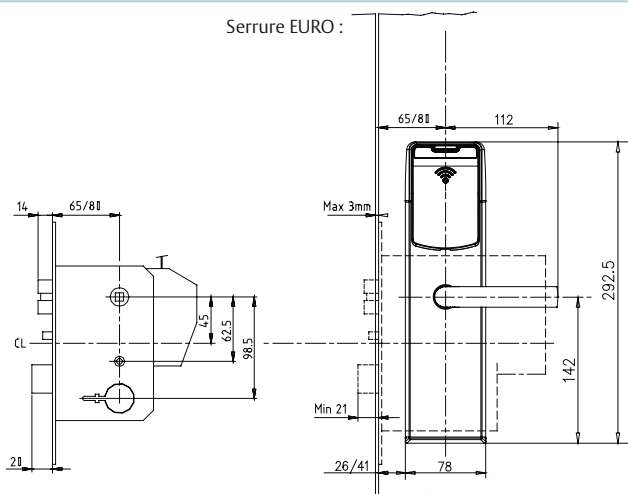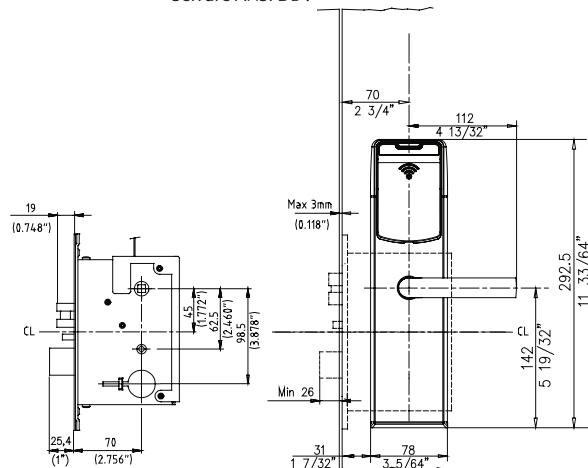

- Tête de 25 mm
 - Tête de 28 mm
 - Tête de 32 mm
- Entre-axe: 70 mm

- Tête de 20 mm
 - Tête de 22 mm
 - Tête de 24 mm
- Entre-axe: 65 mm

La manœuvre par l'intérieur rétracte à la fois le pêne dormant et le pêne demi-tour pour une sortie facile.