


VingCard Classic RFID

Serrure électronique


Le modèle Classic RFID dispose des toutes dernières technologies RFID et offre une méthode d'adoption rapide de la technologie sans contact si vos locaux sont actuellement équipés de serrures électroniques Classic VingCard standard.

CARACTÉRISTIQUES

- : Serrure électronique autonome avec technologie RFID
- : Compatible Mobile Access.
- : Résistance certifiée au feu, compatible avec les portes coupe-feu (UL, EN, BS).
- : Coffre de serrure à mortaise haute sécurité disponible dans des versions ANSI, JPN, AUS et EURO.
- : Certification CE, FCC.
- : Poignées en acier massif, avec roulements autolubrifiants longue durée.
- : Verrou à 3 ergots en acier, avec mécanisme antifriction.
- : Pêne dormant latéral 1 pouce (ANSI) en acier cémenté.
- : Fonction d'ouverture d'urgence : la poignée intérieure rétracte automatiquement le pêne dormant et le verrou pour faciliter la sortie en cas d'urgence.
- : Conformité ADA (utilisateurs à mobilité réduite).
- : Serrure à mémoire Flash RAM reprogrammable et évolutive
- : Alimentation par trois (3) piles AA offrant jusqu'à 2 ans d'autonomie dans le cadre d'une utilisation normale.
- : Historique de 2000 événements.
- : Compatible avec le plate-forme logicielles Visionline.
- : Commande d'ouverture prioritaire mécanique haute sécurité disponible en option.
- : Kit de mise à niveau vers la technologie RFID pour serrures VingCard Classic (versions 4,5 V et 9 V) avec lecteurs de piste magnétique ou multi-technologie.
- : Il suffit d'ajouter le lecteur RFID en remplaçant le capuchon d'extrémité supérieur. L'opération demande quelques minutes seulement et ne nécessite pas le remplacement du coffre de serrure ou des poignées.

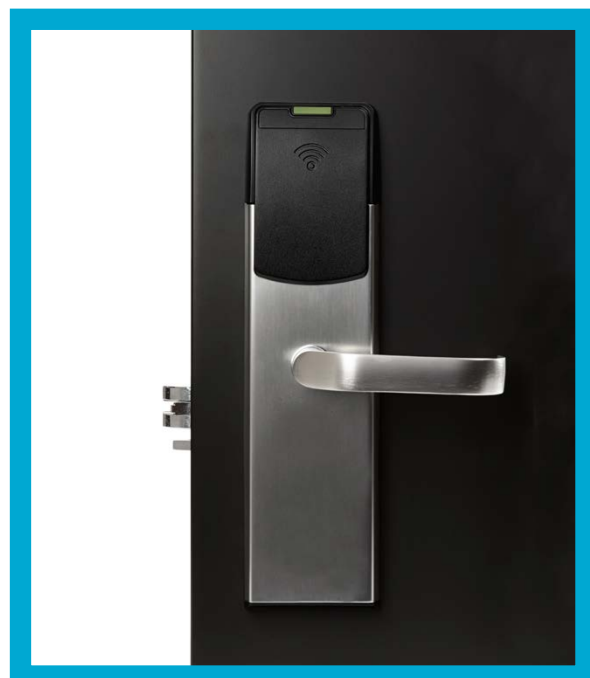

DIMENSIONS

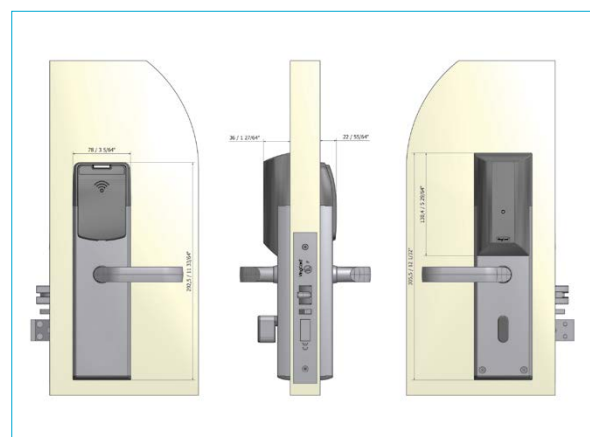

- : Caractéristiques RFID :
 - Technologie 13,56 MHz
 - Compatible avec les normes suivantes :
 - ISO 14.443 A (MIFARE, DESfire inclus)
 - ISO 14.443 B
 - ISO 15.693


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	4,5 V CC (3 piles alcalines AA).
Emplacement des piles	À l'intérieur de la chambre.
Matériau	Platine : acier inoxydable, qualité SS316 Poignées : acier inoxydable, qualité SUS304 Couvercle du compartiment à piles : Polycarbonate (Makrolon 6265. V0). Couvercle du dispositif RFID : Polycarbonate UL94V0 (Makrolon 6555).
Finitions	Chromé brossé (acier inoxydable avec revêtement PVD), Chromé poli (acier inoxydable avec revêtement PVD), Laiton brossé (acier inoxydable avec revêtement PVD), Laiton poli (acier inoxydable avec revêtement PVD), Bronze clair, Nickel velours et Patine US foncée.
Coloris standard des plastiques	Noir RAL 9005 (couvercle de dispositif RFID, capuchons d'extrémité et couvercle de compartiment à piles).
Choix de poignées dans la gamme standard	Ship, US Ship (de série) Standard, Gothic, Straight, Functional ANSI, Wing, Flair (surcoût).
Options d'ouverture d'urgence	Ouverture d'urgence électronique avec boîtier de service et cylindre mécanique en option.
Interface utilisateur	Affichage à LED tricolore (vert, rouge, jaune).
Mécanisme de verrouillage	Mécanisme de verrouillage électromécanique situé dans le coffre de serrure.
Épaisseur de la porte	34 à 90 mm / 1,34 à 3,54 pouces.
Logiciels système compatibles	Visionline et Vision.
Compatibilité en ligne	Sans fil (protocole ZigBee) dans Visionline.
Température de stockage	0 à 70 °C / 32 à 158 °F, environnement sans condensation.
Température de fonctionnement testée	Testée de -25 à 70 °C (-13 à 158°F), conformément à la norme CEI 60068-2.
Homologations	Directives européennes CEM, LVD et R&TTE Homologation anti-incendie, conformément à la norme EN 1642-1. Homologation anti-incendie, conformément à la norme UL (portes en bois et portes en métal). Homologation anti-incendie, conformément à la norme allemande MPA.


DIMENSIONS DU COFFRE DE SERRURE

Variantes de coffre de serrure ANSI	ANSI DA, ANSI DB (tous deux disponibles dans les versions suivantes : 4 contacteurs, Auto Deadbolt (ADB), versions Australie (AUS) et Japon (JPN)).
Largeurs des coffres de serrure ANSI	25 mm / 0,98 pouce, 28 mm / 1,10 pouce, 32 mm / 1,26 pouce.
Axe ANSI	70 mm/2,76 pouces
Variantes de coffre de serrure EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Largeurs des coffres de serrure EURO	20 mm / 0,79 pouce, 22 mm / 0,87 pouce, 24 mm / 0,94 pouce.
Axes EURO	65 mm / 2,56 pouces, 80 mm / 3,15 pouces.

Coffre de serrure ANSI DB :

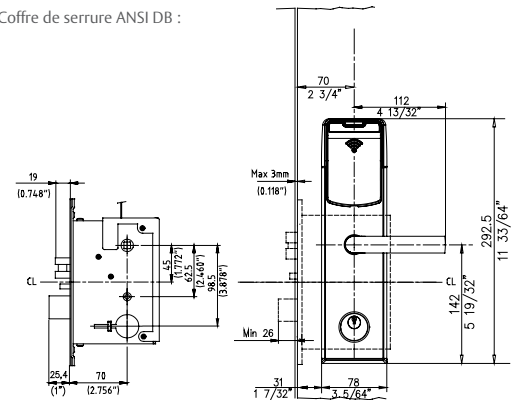

Coffre de serrure ANSI DA :

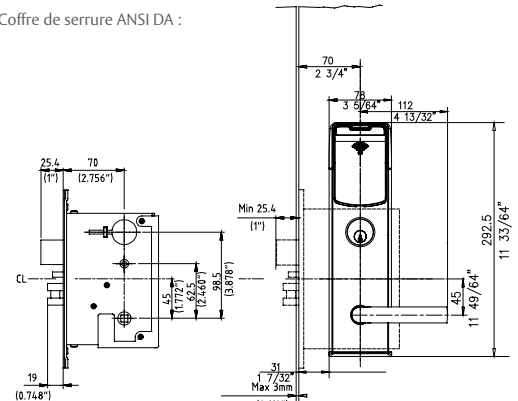

Coffre de serrure EURO :

