


VingCard Signature

Serrure électronique



Lorsque l'intégrité du design de l'établissement est une priorité, le matériel indispensable doit s'intégrer au design et devenir pratiquement invisible pour l'utilisateur final. Le modèle VingCard Signature est soucieux du design et s'intègre harmonieusement aux styles les plus sophistiqués dans le monde entier.

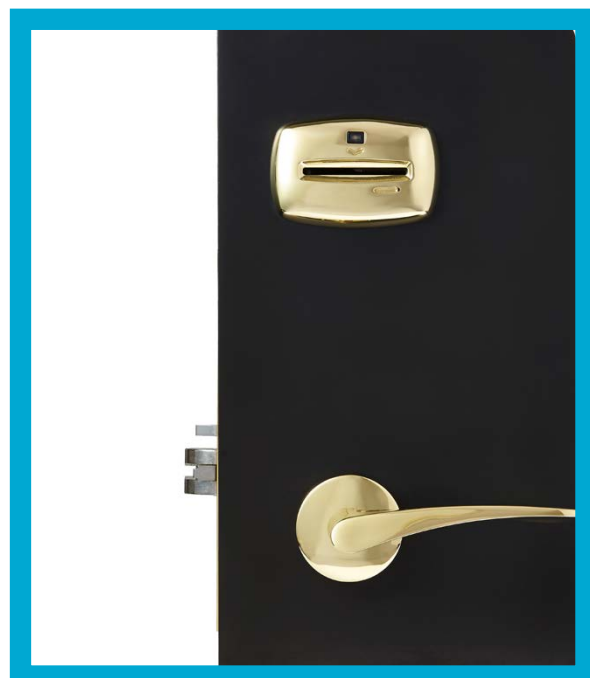

CARACTÉRISTIQUES

- : Serrure électronique autonome, compatible avec les bandes magnétiques.
- : Alimentation par 3 piles AA offrant jusqu'à 2 ans d'autonomie dans le cadre d'une utilisation normale.
- : Historique de 200 événements.
- : Résistance au feu certifiée UL, compatible avec les portes coupe-feu.
- : Poignée en acier inoxydable.
- : Coffre de serrure à mortaise haute sécurité disponible dans des versions ANSI, JPN, AUS et EURO.
- : Verrou à 3 ergots en acier, avec mécanisme antifriction.
- : Pêne dormant latéral 1 pouce (ANSI) en acier cémenté
- : Coffre de serrure Auto Deadbolt disponible en option.
- : Fonction d'ouverture d'urgence : la poignée intérieure rétracte automatiquement le pêne dormant et le verrou pour faciliter la sortie en cas d'urgence.
- : Conforme aux exigences de la loi fédérale Americans with Disabilities Act (ADA).
- : 2 platines alternatives en laiton disponibles dans un design moderne.
- : Aucune pièce accessible depuis l'extérieur (pas de vis de réglage sur les poignées, etc.).
- : Lecteur de carte haute qualité ; lecture lors de l'insertion et du retrait, pour une précision optimale.
- : Compatible avec les systèmes VingCard Vision (plates-formes logicielles).

DIMENSIONS

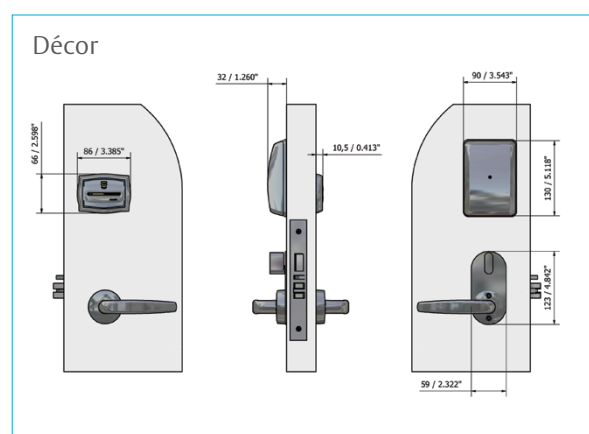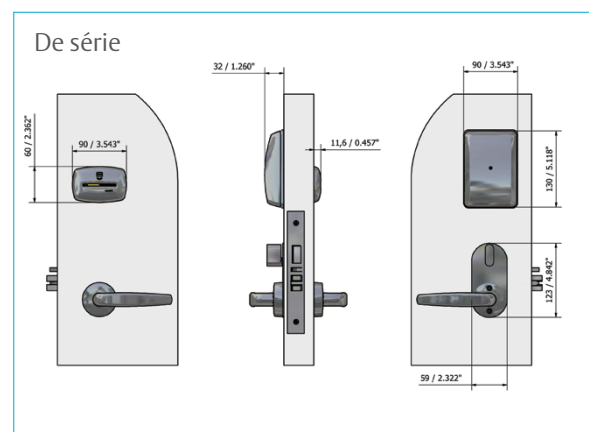

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Hospitality

The global leader in
door opening solutions


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	4,5 V CC (3 piles alcalines AA).
Emplacement des piles	À l'intérieur de la chambre.
Matériau	Platine avec pousier : acier inoxydable, qualité SS316. Poignées : acier inoxydable, qualité SUS304. Couvercle du compartiment à piles : polycarbonate (Makrolon 6265-vo / Lexan 945). Couvercle du dispositif RFID : polycarbonate UL94V0 (Makrolon 6555)
Finitions	Chromé brossé (revêtement PVD), Chrome poli (revêtement PVD), Laiton brossé (revêtement PVD), Laiton poli (revêtement PVD), Bronze clair, Nickel velours et Patine US foncée.
Choix de poignées dans la gamme standard	Wing, Straight, Functional ANSI, Gothic.
Options d'ouverture d'urgence	Ouverture d'urgence électronique avec boîtier de service et cylindre mécanique en option.
Interface utilisateur	Affichage à LED tricolore (vert, rouge, jaune).
Mécanisme de verrouillage	Mécanisme de verrouillage électromécanique situé dans le coffre de serrure.
Épaisseur de la porte	34 à 120 mm / 1,34 à 4,72 pouces (des portes moins épaisses peuvent être installées avec une entretoise).
Logiciels système compatibles	Vision.
Température de stockage	0 à 70 °C / 32 à 158 °F, environnement sans condensation.
Température de fonctionnement testée	Testée de -25 à 70 °C (-13 à 158 °F), conformément à la norme CEI 60068-2.
Homologations	Directives européennes CEM, LVD et R&TTE Homologation anti-incendie, conformément à la norme EN 1642-1. Homologation anti-incendie, conformément à la norme UL (portes en bois et portes en métal). Homologation anti-incendie, conformément à la norme allemande MPA.


DIMENSIONS DU COFFRE DE SERRURE

Variante de coffre de serrure ANSI	ANSI DA, ANSI DB (tous deux disponibles dans les versions suivantes : 4 contacteurs, Auto Deadbolt (ADB), versions Australie (AUS) et Japon (JPN)).
Largeurs des coffres de serrure ANSI	25 mm / 0,98 pouce, 28 mm / 1,10 pouce, 32 mm / 1,26 pouce.
Axe ANSI	70 mm / 2,76 pouces.
Variante de coffre de serrure EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Largeurs des coffres de serrure EURO	20 mm / 0,79 pouce, 22 mm / 0,87 pouce, 24 mm / 0,94 pouce.
Axes EURO	65 mm / 2,56 pouces, 80 mm / 3,15 pouces.

Coffre de serrure ANSI DB :

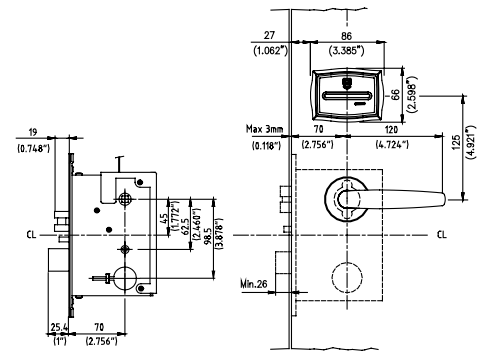

Coffre de serrure ANSI DA :

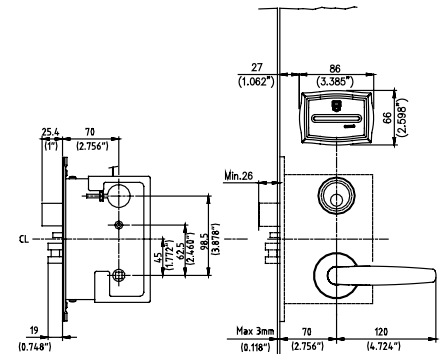

Coffre de serrure EURO :

